


LEICHTMETALL-SPURVERBREITERUNGEN

ENTRETOISE EN MÉTAL LÉGER

Systeme / Système

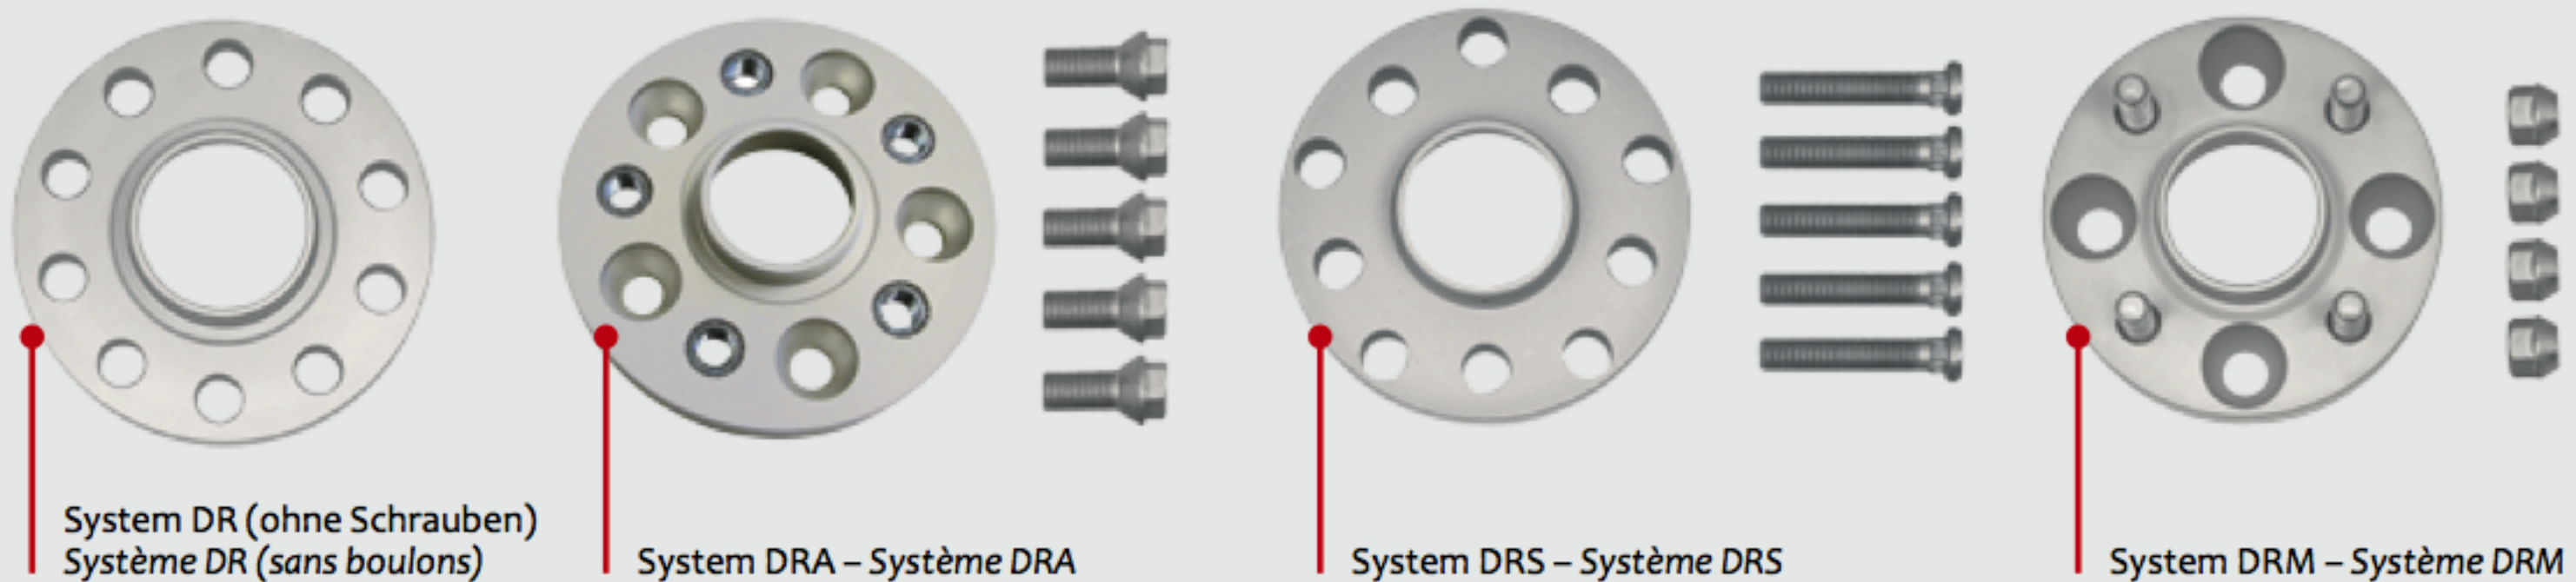

System DR (für Fahrzeuge mit Radschrauben)

Das System DR gibt es in den Ausführungen 6 mm, 10 mm, 16 mm, 20 mm, 24 mm, 30 mm, 36 mm, 40 mm und 46 mm pro Achse. Ab 20 mm weisen die Spurverbreiterungen eine doppelseitige Mittenzentrierung auf. Die Befestigung der Spurverbreiterungen erfolgt mittels längerer Radschrauben. Für alle DR-Systeme müssen die längeren Radschrauben separat bestellt werden. Diese erhalten Sie ebenfalls von H&R. Bei Bestellung benötigen wir folgende Angaben: Gewindetyp, Schaftlänge, Konus (Kegel oder Kugelbund Ø)

SYSTEM DRA

(FÜR FAHRZEUGE MIT RADSCHRAUBEN)

Das System DRA gibt es ab 40 mm Spurverbreiterung pro Achse. Die Spurverbreiterungen werden mittels Spezialschrauben an der Achse befestigt und tragen selbst Gewindeaufnahmen für die vorhandenen Radschrauben. Das System DRA wird komplett mit dem entsprechenden Befestigungsmaterial ausgeliefert.

SYSTEM DRS

(FÜR FAHRZEUGE MIT STEHBOLZEN UND RADMÜTTERN)

Das System DRS gibt es in den Ausführungen 10 mm, 20 mm, 30 mm und 40 mm pro Achse. Die Befestigung der Spurverbreiterungen erfolgt mittels am Fahrzeug auszutauschender längerer Stehbolzen. Das System DRS wird komplett mit dem entsprechenden Befestigungsmaterial ausgeliefert.

SYSTEM DRM

(FÜR FAHRZEUGE MIT STEHBOLZEN UND RADMÜTTERN)

Das System DRM gibt es ab 40 mm Spurverbreiterung pro Achse. Die Distanzringe werden mittels Spezialmuttern an der Achse befestigt und tragen neue Stehbolzen zur Aufnahme der Felgen. Das System DRM wird komplett mit dem entsprechenden Befestigungsmaterial ausgeliefert.

H&R PRODUKT VORTEILE

- Präzisionfertigung auf modernsten CNC-Fräsen
- Gefertigt aus hochzugfester Aluminiumlegierung
- Bis zu 70% Gewichtsvorteil gegenüber herkömmlichen Stahl-Spurverbreiterungen
- Reduzierte ungefederte Massen
- Bester Korrosionsschutz durch Eloxalbeschichtung
- Dauerfestigkeitsgutachten für alle Typen
- Spurverbreiterungen bis zu 90mm pro Achse
- Verwendbar mit Serien- und Sonderädern
- Kombinierbar mit allen Fahrwerksmodulen
- Verfügbar für praktisch alle gängigen Fahrzeugtypen
- Mit TÜV oder DTC-Gutachten
- Weitere Informationen finden Sie im H&R Hauptkatalog und im Internet unter www.h-r.com

Système DR (pour voitures avec vises)

Le système DR existe dans les versions 6 mm, 10 mm, 16 mm, 20 mm, 24 mm, 30 mm, 36 mm, 40 mm et 46 mm par essieu. A partir de 20 mm les entretoises ont sur les deux côtés un centrage pour les jantes. La fixation de l'entretoise vient effectuée avec des vises plus longues. Pour les système DR il faut commander les vises plus longues séparément, ces là sont obtenables chez H&R. Veuillez indiquer: type du filetage, longueur de la vise sans tête, type de tête (conique ou sphérique Ø)

Système DRA (pour voitures avec vises)

Le système DRA existe dans la version 40 mm par essieu. L'entretoise porte un nouveau filetage pour fixer la roue avec les vises d'origines. Le système DRA vient livré avec la fixation nécessaire.

Système DRS

(pour voitures avec goujon fileté et écrou de roue)

Le système DRS existe dans les versions 10 mm, 20 mm, 30 mm et 40 mm par essieu. La fixation de l'entretoise vient effectuée avec l'échange des goujons filetés plus longs. Le système DRS vient livré avec la fixation nécessaire.

Système DRM

(pour voitures avec goujon fileté et écrou de roue)

Le système DRM existe dans les versions à partir de 40 mm par essieu. L'entretoise vient fixée avec des écrous spéciales sur l'axe. L'entretoise porte des nouveaux goujons filetés pour le montage des roues. Le système DRM vient livré avec la fixation nécessaire.

Avantage du produit H&R

- Finition précise par fraises CNC les plus moderne.
- Produit avec un alliage d'aluminium de haute capacité de résistance.
- Jusqu'à 70 % de gain de poids par rapport aux élargisseurs de voies en métal habituel.
- Masses suspendue réduites.
- Meilleure résistance à la corrosion grâce à la couche d'eloxage.
- Attestation de solidité de longue durée pour tous les types.
- Élargissement de voies jusqu'à 90 mm par essieu.
- Utilisable avec jantes de série ou autres
- Combinable avec tous types de suspensions H&R
- Disponible pour pratiquement tous les véhicules conventionnels
- Certificat TÜV et entre autre aussi certificat DTC
- Vous trouverez plus d'informations dans le catalogue principal H&R et sur internet sous www.h-r.com



Viele Anwendungen mit DTC-Gutachten erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf www.carex.ch unter DTC-Gutachten Distanzscheiben. Beaucoup d'applications avec homologation DTC. Autres informations sur le site www.carex.ch sous la rubrique DTC-Gutachten Distanzscheiben.

Für alle gängigen Modelle erhältlich! Disponible pour tous les voitures!



Trusted



in the fastest engine on Earth

In unserer 50-jährigen Tätigkeit als Sponsor im Motorsport haben wir uns nie zuvor einer härteren Herausforderung gestellt – mit einem Landfahrzeug eine Geschwindigkeit von 1'600 km/h (1'000 Meilen) zu erreichen.

STP wird dem jetzigen Geschwindigkeitsweltrekordhalter für Landfahrzeuge, Andy Green, dabei helfen, im BLOODHOUND SSC eine Geschwindigkeit von 1'300 km/h zu erreichen. Anschließend werden wir die Grenze von 1'450 km/h durchbrechen und schließlich unser eigentliches Ziel von 1'600 km/h erreichen.

Im Herzen des BLOODHOUND SSC schlägt ein V-12 Rennmotor mit 800 bhp (811 DIN-PS). Bei 1'200 psi wird innerhalb von 22 Sekunden 1 Tonne Sprit in die zusätzliche Rakete gepumpt, um das Ziel von 1'600 km/h zu erreichen. Nie zuvor wurde der Motorwirkungsgrad auf eine so harte Probe gestellt. Deshalb wollen wir helfen, eine bessere Leistung auf höchstem Niveau zu erreichen.

Au cours de nos 50 ans de sponsoring dans le sport automobile, nous n'avons encore jamais fait face à un défi aussi ambitieux – atteindre les 1'600 km/h (1'000 milles) sur terre.

STP va aider l'actuel détenteur du record du monde de vitesse sur terre Andy Green à conduire son BLOODHOUND SSC à 1'300 km/h. Ensuite nous passerons le cap des 1'450 km/h et après nous flirterons avec l'objectif suprême de 1'600 km/h.



Le coeur qui bat dans le BLOODHOUND SSC est un moteur de compétition V-12 doté d'une puissance au frein de 800 bhp. A 1'200 psi, il pompera une tonne de carburant en 22 secondes pour que cette fusée puisse atteindre l'objectif de 1'600 km/h. L'efficacité d'un moteur n'a jamais été soumise à ce genre de test auparavant. Voilà pourquoi nous sommes là, à nous efforcer de contribuer à de meilleures performances au niveau le plus élevé.



Proud sponsors of the BLOODHOUND project to reach 1000mph
Find out more at www.stp.eu

SCHRAUBEN UND ZUBEHÖR

VISERIES ET ACCESSOIRES

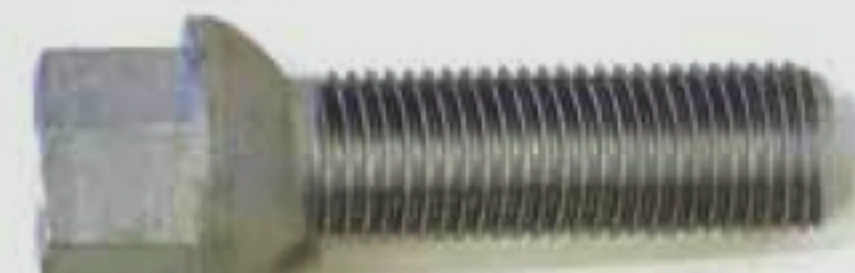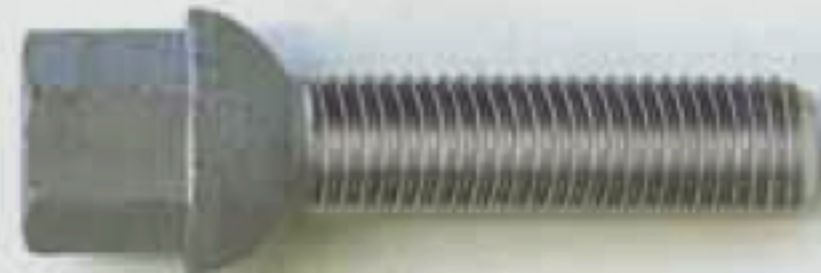

KEGELBUNDSCHRAUBEN 60° FÜR DR-SET'S / BOULONS À TÊTE CÔNIQUE 60° POUR SET-DR

| Grösse/Grandeur | Schlüsselweite Ouvert. de clé | Bestell-Nr./ No. de comm. |
|------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| M 12 x 1,5 x 22 | SW 17 | 1252201 |
| M 12 x 1,5 x 24 | SW 17 | 1252401 |
| M 12 x 1,5 x 28 | SW 17 | 1252901 |
| M 12 x 1,5 x 30 | SW 17 | 1253001 |
| M 12 x 1,5 x 35 | SW 17 | 1253501 |
| M 12 x 1,5 x 40 | SW 17 | 1254001 |
| M 12 x 1,5 x 43 | SW 17 | 1254301 |
| M 12 x 1,5 x 45 | SW 17 | 1254501 |
| M 12 x 1,5 x 47 | SW 17 | 1254701 |
| M 12 x 1,5 x 50 | SW 17 | 1255001 |
| M 12 x 1,5 x 55 | SW 17 | 1255501 |
| M 12 x 1,5 x 60 | SW 17 | 1256001 |
| M 12 x 1,25 x 22 | SW 17 | 12252201 |
| M 12 x 1,25 x 24 | SW 19 | 12252401 |
| M 12 x 1,25 x 25 | SW 19 | 12252501 |
| M 12 x 1,25 x 28 | SW 19 | 12252801 |
| M 12 x 1,25 x 33 | SW 19 | 12253301 |
| M 12 x 1,25 x 35 | SW 19 | 12253501 |
| M 12 x 1,25 x 38 | SW 19 | 12253801 |
| M 12 x 1,25 x 40 | SW 19 | 12254001 |
| M 12 x 1,25 x 45 | SW 19 | 12254501 |
| M 12 x 1,25 x 47 | SW 19 | 12254701 |
| M 12 x 1,25 x 50 | SW 19 | 12255001 |
| M 12 x 1,25 x 55 | SW 19 | 12255501 |
| M 12 x 1,25 x 60 | SW 19 | 12256001 |
| M 12 x 1,75 x 25 | SW 19 | 12752501 |
| M 12 x 1,75 x 35 | SW 19 | 12753501 |
| M 12 x 1,75 x 45 | SW 19 | 12754501 |
| M 12 x 1,75 x 50 | SW 19 | 12755001 |
| M 14 x 1,5 x 25 | SW 17 | 1452501 |
| M 14 x 1,5 x 28 | SW 17 | 1452801 |
| M 14 x 1,5 x 30 | SW 17 | 1453001 |
| M 14 x 1,5 x 35 | SW 17 | 1453501 |
| M 14 x 1,5 x 40 | SW 17 | 1454001 |
| M 14 x 1,5 x 43 | SW 17 | 1454301 |
| M 14 x 1,5 x 45 | SW 17 | 1454501 |
| M 14 x 1,5 x 47 | SW 17 | 1454701 |
| M 14 x 1,5 x 50 | SW 17 | 1455001 |
| M 14 x 1,5 x 55 | SW 17 | 1455501 |
| M 14 x 1,5 x 60 | SW 17 | 1456001 |
| M 14 x 1,5 x 60 | SW 22 (Ferrari) verchromt/chromé | 1456011 |
| M 14 x 1,5 x 70 | SW 22 (Ferrari) verchromt/chromé | 1457011 |
| M 14 x 1,25 x 28 | SW 17 | 14252801 |
| M 14 x 1,25 x 35 | SW 17 | 14253501 |
| M 14 x 1,25 x 43 | SW 17 | 14254301 |
| M 14 x 1,25 x 50 | SW 17 | 14255001 |

KUGELBUNDSCHRAUBEN Ø 24MM FÜR DR-SET'S / BOULONS À TÊTE SPHÉRIQUE Ø 24MM POUR SET-DR

| Grösse/Grandeur | Schlüsselweite Ouvert. de clé | Bestell-Nr./ No. de comm. |
|------------------|----------------------------------|------------------------------|
| M 12 x 1,5 x 28 | SW 17 | 1252802 |
| M 12 x 1,5 x 35 | SW 17 | 1253502 |
| M 12 x 1,5 x 40 | SW 17 | 1254002 |
| M 12 x 1,5 x 43 | SW 17 | 1254302 |
| M 12 x 1,5 x 45 | SW 17 | 1254502 |
| M 12 x 1,5 x 47 | SW 17 | 1254702 |
| M 12 x 1,5 x 50 | SW 17 | 1255002 |
| M 12 x 1,5 x 55 | SW 17 | 1255502 |
| M 12 x 1,5 x 60 | SW 17 | 1256002 |
| M 12 x 1,25 x 35 | SW 19 | 12253502 |
| M 12 x 1,25 x 45 | SW 19 | 12254502 |

KUGELBUNDSCHRAUBE Ø 26MM FÜR DR-SET'S MIT VAG-WERKS-RÄDER / BOULONS À TÊTE SPHÉRIQUE Ø 26MM POUR SET-DR AVEC JANTES D'ORIGINE VAG

| Grösse/Grandeur | Schlüsselweite Ouvert. de clé | Bestell-Nr./ No. de comm. |
|-----------------|----------------------------------|------------------------------|
| M 12 x 1,5 x 28 | SW 17 | 1252803 |
| M 12 x 1,5 x 35 | SW 17 | 1253503 |
| M 12 x 1,5 x 40 | SW 17 | 1254003 |
| M 12 x 1,5 x 45 | SW 17 | 1254503 |
| M 14 x 1,5 x 28 | SW 17 | 1452803 |
| M 14 x 1,5 x 31 | SW 17 | 1453103 |
| M 14 x 1,5 x 35 | SW 17 | 1453503 |
| M 14 x 1,5 x 37 | SW 17 | 1453703 |
| M 14 x 1,5 x 40 | SW 17 | 1454003 |
| M 14 x 1,5 x 43 | SW 17 | 1454303 |
| M 14 x 1,5 x 47 | SW 17 | 1454703 |



KUGELBUNDSCHRAUBE Ø 28MM FÜR DR-SET'S / BOULONS À TÊTE SPHÉRIQUE Ø 28MM POUR SET-DR

| Grösse/Grandeur | Schlüsselweite Ouvert. de clé | Bestell-Nr./ No. de comm. |
|------------------|----------------------------------|------------------------------|
| M 12 x 1,5 x 28 | SW 17 | 1252802 |
| M 12 x 1,5 x 35 | SW 17 | 1253502 |
| M 12 x 1,5 x 40 | SW 17 | 1254002 |
| M 12 x 1,5 x 43 | SW 17 | 1254302 |
| M 12 x 1,5 x 45 | SW 17 | 1254502 |
| M 12 x 1,5 x 47 | SW 17 | 1254702 |
| M 12 x 1,5 x 50 | SW 17 | 1255002 |
| M 12 x 1,5 x 55 | SW 17 | 1255502 |
| M 12 x 1,5 x 60 | SW 17 | 1256002 |
| M 12 x 1,25 x 35 | SW 19 | 12253502 |
| M 12 x 1,25 x 45 | SW 19 | 12254502 |


FLACHBUNDSCHRAUBEN CITROEN/PEUGEOT / (INCL. UNTERLEGSCHLEIBE) BOULONS À TÊTE PLATE CITROËN/PEUGEOT (INCL. RONDELLE)

| Grösse/Grandeur | Schlüsselweite Ouvert. de clé | Bestell-Nr./ No. de comm. |
|------------------|----------------------------------|------------------------------|
| M 12 x 1,25 x 39 | SW 19 | 12253906 |
| M 12 x 1,25 x 44 | SW 19 | 12254406 |
| M 12 x 1,25 x 49 | SW 19 | 12254906 |
| M 12 x 1,25 x 54 | SW 19 | 12255406 |




FLACHBUNDSCHRAUBEN CITROEN/PEUGEOT / (INCL. UNTERLEGSCHLEIBE) BOULONS À TÊTE PLATE CITROËN/PEUGEOT (INCL. RONDELLE)


| Grösse/Grandeur | Schlüsselweite Ouvert. de clé | Bestell-Nr./ No. de comm. |
|-----------------|----------------------------------|------------------------------|
| M 12 x 1,5 x 31 | SW 17 | 1253108 |
| M 12 x 1,5 x 36 | SW 17 | 1253608 |
| M 12 x 1,5 x 41 | SW 17 | 1254108 |
| M 12 x 1,5 x 46 | SW 17 | 1254608 |



Kugelbund/Boulon à tête sphérique



Kegelbund/Boulon à tête cônica




Flachbund/Boulon à tête plate



Länge messen/Mesurer longuer



Länge messen/Mesurer longuer



Länge messen/Mesurer longuer



KEGELBUNDSCHRAUBEN 60° MIT BEWEGLICHEM KEGELBUND, SW 19 (Z.B. RENAULT) / BOULONS À TÊTE CÔNIQUE 60° AVEC CÔNE MOBILE, T 19 (P.EX. RENAULT)

| Grösse / Grandeur | Schlüsselweite / Ouvert. de clé | Bestell-Nr. / No. de comm. |
|-------------------|---------------------------------|----------------------------|
| M 12 x 1,5 x 32 | SW 19 | 1253208 |
| M 12 x 1,5 x 37 | SW 19 | 1253708 |
| M 12 x 1,5 x 42 | SW 19 | 1254208 |
| M 12 x 1,5 x 47 | SW 19 | 1254708 |



KEGELBUNDSCHRAUBEN 60° MIT BEWEGLICHEM KEGELBUND, SW 19 / (Z.B. BMW, VOLVO) / BOULONS À TÊTE CÔNIQUE 60° AVEC CÔNE MOBILE, T 19 (P.EX. BMW, VOLVO)

| Grösse / Grandeur | Schlüsselweite / Ouvert. de clé | Bestell-Nr. / No. de comm. |
|-------------------|---------------------------------|----------------------------|
| M 14 x 1,5 x 48 | SW 19 | 1454808 |


SCHLÜSSELWEITEN-ADAPTER / ADAPTEUR POUR OUVERTURE DE CLÉ

| | Bestell-Nr. / No. de comm. |
|----------------------------|----------------------------|
| Innen SW 17 - Aussen SW 19 | 1719 |
| Innen SW 19 - Aussen SW 17 | 1917 |

SCHLÜSSELWEITEN-ADAPTER / ADAPTEUR POUR OUVERTURE DE CLÉ

| Grösse / Grandeur | Bund / Tête | Schlüsselweite / Ouvert. de clé | Bestell-Nr. / No. de comm. |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| M 12 x 1,5 | Kegel / Cône | SW 19 | 125001 |
| M 12 x 1,5 | Kegel / Cône, zu / fermé | SW 19 | 125022 |
| M 12 x 1,25 | Kegel / Cône | SW 19 | 122501 |
| 1/2" UNF | Kegel / Cône | SW 19 | 12001 |
| 7/16" UNF | Kegel / Cône | SW 19 | 716001 |
| M 14 x 1,5 | Kegel / Cône | SW 19 | 145001 |
| M 14 x 1,5 | Kegel, Cône, zu / fermé | SW 19 | 145011 |
| M 12 x 1,5 | Kugel d24 | SW 19 | 125002 |
| M 12 x 1,5 | Kugel d24, zu | SW 19 | 125012 |
| M 14 x 1,5 | Kugel d28 | SW 19 | 145002 |
| M 14 x 1,5 | Kugel d28, zu | SW 19 | 145012 |
| alu-schwarz / alu-noir | | | |
| M 14 x 1,5 | Kugel d28, zu | SW 19 | 145022 |
| silber / argent | | | |
| M 12 x 1,5 | Kugel d26 | SW 19 | 125003 |
| M 14 x 1,5 | Kugel d26 | SW 19 | 145003 |

Kugel = Sphère

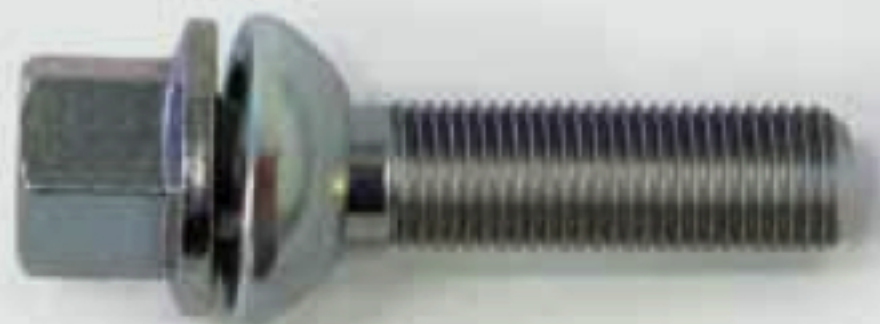

KUGELBUNDSCHRAUBEN Ø 26 MM MIT BEWEGLICHEM KUGELBUND, SW 17 (Z.B. AUDI S5, S6) / BOULONS À TÊTE SPHÉRIQUE Ø 26 MM, AVEC SPHÈRE MOBILE, T 17 (P.EX. AUDI S5, S6)

| Grösse / Grandeur | Schlüsselweite / Ouvert. de clé | Bestell-Nr. / No. de comm. |
|-------------------|---------------------------------|----------------------------|
| M 14 x 1,5 x 51 | SW 19 | 1455107 |
| M 14 x 1,5 x 54 | SW 19 | 1455407 |
| M 14 x 1,5 x 59 | SW 19 | 1455907 |

QUICK-SAFE-SCHRAUBEN / BOULONS-QUICK-SAFE


| Grösse / Grandeur | Schlüsselweite / Ouvert. de clé | Bestell-Nr. / No. de comm. |
|-------------------|---------------------------------|----------------------------|
| M 12 x 1,5 x 40 | | 1254005 |
| M 12 x 1,5 x 50 | | 1255005 |
| M 12 x 1,5 x 60 | | 1256005 |
| M 12 x 1,5 x 70 | | 1257005 |
| M 12 x 1,25 x 40 | | 12254005 |
| M 12 x 1,25 x 50 | | 12255005 |
| M 12 x 1,25 x 60 | | 12256005 |
| M 12 x 1,25 x 70 | | 12257005 |
| M 14 x 1,5 x 40 | | 1454005 |
| M 14 x 1,5 x 50 | | 1455005 |
| M 14 x 1,5 x 60 | | 1456005 |
| M 14 x 1,5 x 70 | | 1457005 |

GRUNDSÄTZLICH VOR BESTELLUNG GILT:

1. Prüfen Sie zunächst welche Radschrauben am Fahrzeug vorhanden sind. (Länge, Kegel- oder Kugelbund?). Zur Prüfung bitte eine Radschraube herausdrehen.
2. Bei DR-Distanzringen unbedingt die dazugehörigen längeren Radschrauben extra mitbestellen (werden nicht automatisch mitgeliefert).
3. Wir können Ihnen alle notwendigen Größen in Kegel- und Kugelbundauführung liefern. Lange Stehbolzen sind ebenfalls lieferbar.

FONDATEMENTALEMENT COMPTE AVANT LA COMMANDE:

1. Vérifiez avant tout, le type de boulon ou d'écrou de votre voiture (tête à cône ou sphérique, longueur du boulon sans la tête).
2. Chez les entretoise-DR, il faut commander la boulonnerie plus longue séparément. (Elle ne vient pas livrée automatiquement).
3. Nous vous pouvons livrer chaque longueur nécessaires de boulons, dans les versions à cône ou sphérique.

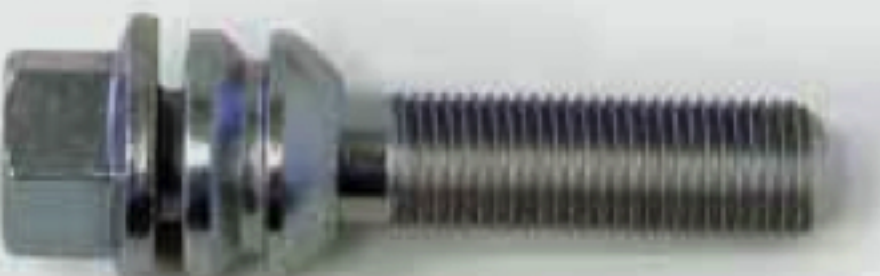

KUGELBUNDSCHRAUBEN Ø 28 MM MIT BEWEGLICHEM KUGELBUND, SW 19 (FÜR PORSCHE CAYENNE, VW TS, VW TOUAREG) / BOULONS À TÊTE SPHÉRIQUE Ø 28 MM AVEC SPHÈRE MOBILE, T 19 (POUR PORSCHE CAYENNE, VW TS, VW TOUAREG)

| Grösse / Grandeur | Schlüsselweite / Ouvert. de clé | Bestell-Nr. / No. de comm. |
|-------------------|---------------------------------|----------------------------|
| M 14 x 1,5 x 51 | SW 19 | 1455107 |
| M 14 x 1,5 x 54 | SW 19 | 1455407 |
| M 14 x 1,5 x 59 | SW 19 | 1455907 |



MÜTTERN-/SCHRAUBENSCHLÖSSER / CLÉ POUR BOULONS OU ÉCROUS

| | Bestell-Nr. / No. de comm. |
|--|----------------------------|
| SW 17 | 10217 |
| SW 19 | 10219 |
| PORSCHE 986 / 996 für / pour DR14 VA+HA | 1419 |
| PORSCHE 986 / 996 für / pour DR28+30 VA+HA | 2819 |
| PORSCHE 986 / 996 für / pour | |
| DR14VA+DR28/30 HA | 142819 |
| PORSCHE 986 / 996 für / pour | |
| DR28 / 30 VA+DR36 / 46 HA | 152379 |



FLACHBUNDSCHRAUBEN PORSCHE FÜR ORIGINAL ALLI-RÄDER (KUGELKONUS INKL.) / BOULONS À TÊTE PLATE PORSCHE POUR JANTES D'ORIGINE (CÔNE INCLUS)

| Grösse / Grandeur | Schlüsselweite / Ouvert. de clé | Bestell-Nr. / No. de comm. |
|-------------------|---------------------------------|----------------------------|
| M 14 x 1,5 x 52 | SW 19 | 1455206 |
| M 14 x 1,5 x 60 | SW 19 | 1456006 |
| M 14 x 1,5 x 63 | SW 19 | 1456306 |
| M 14 x 1,5 x 68 | SW 19 | 1456806 |

Preise - Distanzring-Sets / Prix - set entretoise

| Achse +mm | Artikel/Fzq.-Typ | Ringdicke in mm | Systemart | Bestell-Nr. | CHF (IO) |
|--|---|-------------------|-----------|-------------|----------|
| Achse +mm DR-Syeme für Fahrzeuge mit Radschrauben | | | | | |
| 6mm | PW | 3 | DR | | 78.- |
| 10mm | PW | 5 | DR | | 78.- |
| 10mm | PW | 5 mit Zentrierung | DR | | 108.- |
| 16mm | PW | 8 | DR | | 88.- |
| 16mm | PW | 8 mit Zentrierung | DR | | 128.- |
| 20mm | PW | 10 | DR | | 148.- |
| 24mm | PW | 12 | DR | | 158.- |
| 30mm | PW | 15 | DR | | 168.- |
| 40mm | PW | 20 | DR | | 178.- |
| 30mm | Ferrari / Maserati | 15 | DR | | 308.- |
| 34mm | Ferrari / Maserati | 17 | DR | | 308.- |
| Für alle DR-Systeme längere Radschrauben mitbestellen! Konus beachten! | | | | | |
| Achse +mm DRA-Syeme für Fahrzeuge mit Radschrauben | | | | | |
| 40mm | PW | 20 | DRA | | 198.- |
| 44mm | PW | 22 | DRA | | 208.- |
| 50mm | PW | 25 | DRA | | 208.- |
| 60mm | PW | 30 | DRA | | 218.- |
| Achse +mm DRS-Syeme für Fahrzeuge mit Stehbolzen und Radmuttern | | | | | |
| 10mm | PW | 5 | DRS | | 98.- |
| 20mm | PW | 10 | DRS | | 178.- |
| 30mm | PW | 15 | DRS | | 198.- |
| 40mm | PW | 20 | DRS | | 208.- |
| Achse +mm DRM-Syeme für Fahrzeuge mit Stehbolzen und Radmuttern | | | | | |
| 30mm | PW | 15 | DRM | | 208.- |
| 36mm | PW | 18 | DRM | | 218.- |
| 40mm | PW | 20 | DRM | | 218.- |
| 44mm | PW | 22 | DRM | | 228.- |
| 50mm | PW | 25 | DRM | | 228.- |
| 60mm | PW | 30 | DRM | | 238.- |
| 30mm | Jaguar | 15 | DRM | 3085738 | 378.- |
| 40mm | Jaguar | 20 | DRM | 4085738 | 408.- |
| 50mm | Jaguar | 25 | DRM | 5085738 | 438.- |
| 60mm | Jaguar | 30 | DRM | 6085738 | 468.- |
| 70mm | Jaguar | 35 | DRM | 7085738 | 498.- |
| Achse +mm Systeme für Aston Martin | | | | | |
| 22mm | Aston Martin (inkl. neuer Radmuttern, Farbe Chrom) | 11 | R | 2265681CR | 598.- |
| 22mm | Aston Martin(inkl. neuer Radmuttern, Farbe Schwarz) | 11 | DR | 2265681SW | 598.- |
| 22mm | Aston Martin | 23 | DRM | 4665681 | 418.- |
| Achse +mm Systeme für Porsche | | | | | |
| 14mm | Porsche 986 / 987 / 996 / 997 | 7 | DR | 14957161 | 178.- |
| 28mm | Porsche 986 / 987 / 996 / 997 | 14 | DR | 28957161 | 218.- |
| 30mm | Porsche 986 / 987 / 996 / 997 | 15 | DR | 30957161 | 218.- |
| 36mm | Porsche 986 / 987 / 996 / 997 | 18 | DR | 36957161 | 228.- |
| 46mm | Porsche 986 / 987 / 996 / 997 | 23 | DR | 46957161 | 238.- |
| 14mm | Porsche 911 / 964 / 993 | 7 | DRS | 1495716 | 208.- |
| 28mm | Porsche 911 / 964 / 993 | 14 | DRS | 2895716 | 248.- |
| 30mm | Porsche 911 / 964 / 993 | 15 | DRS | 3095716 | 248.- |
| 30mm | Porsche 911 / 964 / 993 | 15 | DRM | 30957166 | 338.- |
| 36mm | Porsche 911 / 964 / 993 | 18 | DRM | 3695716 | 348.- |
| 42mm | Porsche 911 / 964 / 993 | 21 | DRM | 4295716 | 368.- |
| 56mm | Porsche 911 / 964 / 993 | 28 | DRM | 5695716 | 418.- |
| 64mm | Porsche 911 / 964 / 993 | 32 | DRM | 6495716 | 458.- |
| 70mm | Porsche 911 / 964 / 993 | 35 | DRM | 7095716 | 488.- |
| 86mm | Porsche 911 / 964 / 993 | 43 | DRM | 8695716 | 518.- |

| Achse +mm | Artikel/Fzq.-Typ | Ringdicke in mm | Systemart | Bestell-Nr. | CHF (IO) |
|--|--|--------------------------------------|-----------|-------------|----------|
| Achse +mm Systeme für Off-Road und Sondermodelle | | | | | |
| 10mm | Off Road 5 + 6-Loch | 5 | DR | | 108.- |
| 60mm | Off Road 6-Loch | 30 | DRM | | 268.- |
| 56mm | Off Road 5-Loch | 28 | DRM | | 258.- |
| 50mm | Toyota RAV4 | 25 | DRM | 5065601 | 228.- |
| 60mm | Toyota RAV4 | 30 | DRM | 6065601 | 238.- |
| 60mm | Toyota J100 | 30 | DRM | 602151095 | 398.- |
| 50mm | Chevrolet / Pontiac | 25 | DRM | 5085704 | 278.- |
| 60mm | Chevrolet / Pontiac | 30 | DRM | 6085704 | 288.- |
| 50mm | Chrysler Viper | 25 | DRM | 5066715 | 278.- |
| 60mm | Chrysler Viper | 30 | DRM | 6066715 | 288.- |
| 50mm | Chrysler | 25 | DRM | 50255711 | 248.- |
| 50mm | Ford | 25 | DRM | 5065705 | 228.- |
| 60mm | Ford | 30 | DRM | 6065705 | 238.- |
| 50mm | Ford Windstar | 25 | DRM | 50356331 | 248.- |
| 60mm | Ford Windstar | 30 | DRM | 60356331 | 258.- |
| 50mm | Mercedes M-Klasse | 25 | DRM | 50556653 | 258.- |
| 60mm | Mercedes M-Klasse | 30 | DRM | 60556653 | 268.- |
| 60mm | DB G-Modelle -750kg | 30 | DRA | 6095840 | 268.- |
| 50mm | BMW X5 (X53) | 25 | DRA | 50757252 | 208.- |
| 60mm | BMW X5 (X53) | 30 | DRA | 60757252 | 218.- |
| 50mm | BMW X5 (X70) | 25 | DRA | 50757404 | 208.- |
| 60mm | BMW X5 (X70) | 30 | DRA | 60757404 | 218.- |
| Achse +mm Sonderausführungen und Lochkreis-Adapter (Einzelanfertigungen auf Anfrage!) | | | | | |
| 40mm | Sonderanfertigung + Adapter | 20 | DRA / DRM | | 278.- |
| 50mm | Sonderanfertigung + Adapter | 25 | DRA / DRM | | 278.- |
| 60mm | Sonderanfertigung + Adapter | 30 | DRA / DRM | | 288.- |
| 70mm | Sonderanfertigung + Adapter | 35 | DRA / DRM | | 298.- |
| 80mm | Sonderanfertigung + Adapter | 40 | DRA / DRM | | 308.- |
| 90mm | Sonderanfertigung + Adapter | 45 | DRA / DRM | | 318.- |
| 100mm | Sonderanfertigung + Adapter | 50 | DRA / DRM | | 328.- |
| Radschrauben | | | | | |
| M12x1.5 / 1.25 | DRA-Radschraube Kurzkopf | | | | 5.- |
| M12x1.5 / 1.25 | DR-Radschraube | | bis 45mm | | 5.- |
| M12x1.5 / 1.25 | DR-Radschraube | | bis 60mm | | 6.- |
| M12x1.75 | DR-Radschraube | | | | 6.- |
| M14x1.5 | DRA-Radschraube Kurzkopf | | | | 5.- |
| M14x1.5 / 1.25 | DR-Radschraube | | bis 45mm | | 5.- |
| M14x1.5 / 1.25 | DR-Radschraube | | bis 65mm | | 6.- |
| M12x1.25 | Flachbundschrabe Citroen / Peugeot | | | | 7.- |
| M14x1.5 | Flachbundschrabe Porsche | | | | 9.- |
| M14x1.5 | Radschraube Ferrari verchromt | | | | 16.- |
| Radmuttern | | | | | |
| M12x1.5 / 1.25 | Radmutter, offen | | | | 4.- |
| 1/2" UNF | Radmutter, offen | | | | 4.- |
| 7/16" UNF | Radmutter, offen | | | | 4.- |
| M14x1.5 | Radmutter, offen | | | | 4.- |
| M14x1.5 | Radmutter Porsche / VW offen | | | | 6.- |
| M14x1.5 | Radmutter, geschlossen | | | | 6.- |
| M14x1.5 | Radmutter, geschlossen Aluminium Schwarz | | | | 12.- |
| Stehbolzen zu DRS-Systemen mit Kerbverzahnung | | | | | |
| M12x1.5 / 1.25 | Stehbolzen | | bis 40mm | | 7.- |
| M12x1.5 / 1.25 | Stehbolzen | | bis 60mm | | 7.- |
| 1/2" UNF | Stehbolzen | | | | 9.- |
| M14x1.5 | Stehbolzen | | bis 45mm | | 9.- |
| M14x1.5 | Stehbolzen | | bis 65mm | | 10.- |
| Adapter und Felgenschlösser | | | | | |
| 1719 | Adapter SW17 innen / SW19 aussen | | | | 10.- |
| 1917 | Adapter SW19 innen / SW17 aussen | | | | 10.- |
| 10217 | Felgenschloss SW17 (4Stück) | | | | 48.- |
| 1419 | Felgenschloss Porsche | Flachbund für DR14 VA+HA | | | 84.- |
| 2819 | Felgenschloss Porsche | Flachbund für DR28 + DR30 VA+HA | | | 84.- |
| 142819 | Felgenschloss Porsche | Flachbund für DR14 VA + DR28 / 30 HA | | | 84.- |



Nur du
hasts in der Hand.



SWISS
COOLER
DRINKS

Schon probiert? Der freche Schweizer Lemoncocktail schmeckt erfrischend anders, auch ohne Alkohol. Das freut Jugendliche und Autofahrer ganz besonders!

www.cooler.ch



ABE-Spurverbreiterung-Kits für Original-Räder

ABE-Entretoise-Kits pour jantes originales

Alle Systeme inkl. Diebstahlsicherung (ausgenommen Fzg. mit Radmuttern)
 Tout le système incl. boulons de sécurité (excepté véhicule avec écrous)



Felgenschloss-Schrauben / Dispositif de blocage de roue



Nr. 10217-1

| Fahrzeugtyp / type voiture | Loch- kreis | ITZ (mm) | Gewinde (mm) | Spurverbreiterung pro Achse (Vorderachse (VA)/Hinterachse (HA)) entretoise par axe (essieu avant (VA)/essieu arrière (HA)) | Art.-Nr. / no d'art | CHF (IO) |
|-------------------------------|----------------|-------------|-----------------|---|------------------------|-------------|
|-------------------------------|----------------|-------------|-----------------|---|------------------------|-------------|

AUDI

Ein Set enthält: 4 Spurverbreiterungen, 20 verlängerte Radschrauben, Felgenschloß Art-Nr. 10217-1
 Le kit contient: 4 entretoises, 20 vises allongués, dispositif de blocage de roue art.no. 10217-1

| | | | | | | |
|---|-------|------|-----------|---------------------------|----------|-------|
| A2 Typ 8Z A3 Typ 8L | 100/5 | 57,1 | M14 x 1,5 | VA: DR 30 mm/HA: DR 40 mm | 1005571 | 398.- |
| A3 Typ 8P, 8PA A4 Typ B5 A4 Typ 8E A4 Typ 8H A6 Typ 4B A6 Typ 4F A8, A8L Typ 4E TT, TTS Typ 8J | 112/5 | 57,1 | M14 x 1,5 | VA: DR 30 mm/HA: DR 30 mm | 1125571 | 398.- |
| Q3 Typ 8U, 8U1 | 112/5 | 57,1 | M14 x 1,5 | VA: DR 20 mm/HA: DR 30 mm | 11255717 | 398.- |
| A5 Typ B8* | 112/5 | 66,5 | M14 x 1,5 | VA: DR 30 mm/HA DR 30 mm | 11256652 | 398.- |
| S5 Typ B8 | 112/5 | 66,5 | M14 x 1,5 | VA: DR 30 mm/HA DR 30 mm | 11256653 | 398.- |
| Q7 Typ 4L | 130/5 | 71,6 | M14 x 1,5 | VA: DR 30 mm/HA: DR 36 mm | 13057160 | 498.- |

* Bei Fzg. mit Frontantrieb ist eine Nacharbeit der Fettkappe an Achse 2 erforderlich.

* Chez les voitures avec traction avant, une modification du bouchon graisse est nécessaire.

Ein Set enthält: 2 Spurverbreiterungen, 10 verlängerte Radschrauben inkl. 2 Felgenschloß-Schrauben.
 Le kit contient: 2 entretoises, 10 vises allongués incl. deux vises pour le blocage de roue.

| | | | | | | |
|--|-------|------|-----------|--|---|---|
| A3 Typ 8P, 8PA A4 Typ B5 A4 Typ 8E A4 Typ 8H A6 Typ 4B A6 Typ 4F A8, A8L Typ 4E A8 Typ D2 | 112/5 | 57,1 | M14 x 1,5 | DR 10 mm DR 20 mm DR 24 mm DR 30 mm DR 40 mm | 55571-05 55571-10A 55571-12 55571-15 55571-20 | 148.- 208.- 208.- 218.- 238.- |
|--|-------|------|-----------|--|---|---|

Ein Set enthält: 2 Spurverbreiterungen, 10 verlängerte Radschrauben inkl. 2 Felgenschloß-Schrauben. Diese ABE-Sätze erhalten Sie auch schwarz eloxiert (inkl. schwarzen Radschrauben). Bitte die Bestell-Nr. am Anfang um ein «B» ergänzen.

Le kit contient: 2 entretoises, 10 vises allongués incl. deux vises pour le blocage de roue. Le kit incl. Les vises ABE est aussi disponible en noir anodisé. Si souhaité, ajoutez «B» avant le numéro d'article.

| | | | | | | |
|----------------|-------|------|-----------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Q7 Typ 4L, 4L1 | 130/5 | 71,6 | M14 x 1,5 | DR 30 mm DR 36 mm DR 46 mm | 957160-15 957160-18 957160-23 | 318.- 318.- 338.- |
|----------------|-------|------|-----------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|

BENTLEY

Ein Set enthält: 4 Spurverbreiterungen, 20 verlängerte Radschrauben, Felgenschloß Art-Nr. 10217-1
 Le kit contient: 4 entretoises, 20 vises allongués, dispositif de blocage de roue art.no. 10217-1

| | | | | | | |
|---|-------|------|-----------|---------------------------|---------|-------|
| Continental GT Typ 3W Flying Spur Typ 3W | 112/5 | 57,1 | M14 x 1,5 | VA: DR 30 mm/HA: DR 30 mm | 1125571 | 398.- |
|---|-------|------|-----------|---------------------------|---------|-------|

BMW

Ein Set enthält: 4 Spurverbreiterungen, 20 verlängerte Radschrauben, Felgenschloß Art-Nr. 10217-1
 Le kit contient: 4 entretoises, 20 vises allongués, dispositif de blocage de roue art.no. 10217-1

| | | | | | | |
|--|-------|------|------------|--|--------------------|----------------|
| 1er Typ 182, 1C, 187, 1K2, 1K4 3er E36 M3 E36 3er E46 M3 Typ M346 3er E90, E91, E92, E93 Z3 Typ R/C Z4 Typ Z85 5er E60, E61 Typ 560 L 6er E63, E64 Typ 663 C 7er E38 Typ 7/G | 120/5 | 72,5 | M12 x 1,5 | VA: DR 30 mm/HA: DR 40 mm | 1205725 | 398.- |
| X5 Typ X70 X6 Typ X70 | 120/5 | 74,0 | M14 x 1,25 | VA: DR 30 mm/HA: DR 40 mm VA: DR 24 mm/HA: DR 30 mm | 1205740 1205741 | 498.- 498.- |

Ein Set enthält: 2 Spurverbreiterungen, 10 verlängerte Radschrauben inkl. 2 Felgenschloß-Schrauben. Diese ABE-Sätze erhalten Sie auch schwarz eloxiert (inkl. schwarzen Radschrauben). Bitte die Bestell-Nr. am Anfang um ein «B» ergänzen.

Le kit contient: 2 entretoises, 10 vises allongués incl. deux vises pour le blocage de roue. Le kit incl. Les vises ABE est aussi disponible en noir anodisé. Si souhaité, ajoutez «B» avant le numéro d'article.

| Fahrzeugtyp / type voiture | Loch- kreis | ITZ (mm) | Gewinde (mm) | Spurverbreiterung pro Achse (Vorderachse (VA)/Hinterachse (HA)) entretoise par axe (essieu avant (VA)/essieu arrière (HA)) | Art.-Nr. / no d'art | CHF (IO) |
|-------------------------------|----------------|-------------|-----------------|---|------------------------|-------------|
|-------------------------------|----------------|-------------|-----------------|---|------------------------|-------------|

BMW

| | | | | | | |
|---|-------|------|-----------|--|--|---|
| 1er Typ 182, 1C, 187, 1K2, 1K4 (E81, E82, E87, E88) 3er E36 Typ 3B, 3/B, 3C, 3/C, 3/CG M3 E36 Typ M3B, M3/B 3er E46 Typ 346L, 346C, 346R, 346K M3 E46 Typ M346 3er Typ 390L, 392C, 3L, 3C, 3K (E90, E91, E92, E93) M-Roadster, M-Coupe Typ MR/C Z3 Typ R/C Z4 Typ Z85 (E85) Z4 Typ Z89, ZR (E89) 5/H (E34) 560 L (E60, E61) 663 C (E63, E64) 7/G (E38) | 120/5 | 72,5 | M12 x 1,5 | DR 10 mm DR 20 mm DR 24 mm DR 30 mm DR 40 mm | 75725-05 75725-10 75725-12 75725-15 75725-20 | 148.- 208.- 208.- 218.- 238.- |
|---|-------|------|-----------|--|--|---|

| | | | | | | |
|--|-------|------|-----------|--|--|----------------------------------|
| 3er Typ 390X, 3L, 3K, 3C (Allrad) 3er E46 Typ 346X M3 Typ M390 Z4 Typ M85 Z8 Typ Z52 M5 Typ M560 M6 Typ M560 5er Typ 560X | 120/5 | 72,5 | M12 x 1,5 | DR 10 mm DR 20 mm DR 24 mm DR 30 mm | 75725-05 75725-10 75725-12 75725-15 | 148.- 208.- 208.- 218.- |
|--|-------|------|-----------|--|--|----------------------------------|

| | | | | | | |
|---|-------|------|------------|--|--|---|
| 1er Typ 1K2, 1K4 (F20, F21) 3er Typ 3L, 3K (Typ F30, F31) 75726-10 und 75726-12 nur für Vorderachse 75726-10 und 75726-12 seulement pour avant | 120/5 | 72,5 | M14 x 1,25 | DR 20 mm DR 24 mm DR 26 mm DR 30 mm DR 40 mm | 75726-10 75726-12 75726-13 75726-15 75726-20 | 208.- 208.- 208.- 218.- 238.- |
|---|-------|------|------------|--|--|---|

| | | | | | | |
|--|-------|------|------------|--|--|---|
| X3 xDrive Typ X3 5er Typ 5L, 5K 6er Typ 6C | 120/5 | 72,5 | M14 x 1,25 | DR 20 mm DR 24 mm DR 26 mm DR 30 mm DR 40 mm | 75726-10 75726-12 75726-13 75726-15 75726-20 | 208.- 208.- 208.- 218.- 238.- |
|--|-------|------|------------|--|--|---|

CHEVROLET

Ein Set enthält: 2 Spurverbreiterungen mit eingepressten Stehbolzen und Befestigungsmuttern.
 Le kit contient: 2 entretoises avec des vises presser dans les entretoises et des écrous pour la fixation.

| | | | | | | |
|------------------|-------|------|-----------|-----------|------------|-------|
| Captiva Typ KLAC | 115/5 | 70,1 | M12 x 1,5 | DRM 50 mm | 1155701-25 | 218.- |
|------------------|-------|------|-----------|-----------|------------|-------|

DACIA

Ein Set enthält: 4 Spurverbreiterungen, 16 verlängerte Radschrauben, Felgenschloß Art-Nr. 10217-1
 Le kit contient: 4 entretoises, 16 vises allongués, dispositif de blocage de roue art.no. 10217-1

| | | | | | | |
|--------------------------------|-------|------|-----------|---------------------------|---------|-------|
| Logan Typ SD Sandero Typ SD | 100/4 | 60,1 | M12 x 1,5 | VA: DR 36 mm/HA: DR 40 mm | 1004601 | 358.- |
|--------------------------------|-------|------|-----------|---------------------------|---------|-------|

FIAT

Ein Set enthält: 4 Spurverbreiterungen, 20 verlängerte Radschrauben, Felgenschloß Art-Nr. 10217-1
 Le kit contient: 4 entretoises, 20 vises allongués, dispositif de blocage de roue art.no. 10217-1

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|-----------|---------------------------|---------|-------|
| Croma Typ 194 | 110/5 | 65,0 | M12 x 1,5 | VA: DR 30 mm/HA: DR 40 mm | 1105650 | 398.- |
|---------------|-------|------|-----------|---------------------------|---------|-------|

FORD

Ein Set enthält: 4 Spurverbreiterungen mit eingepressten Stehbolzen und Befestigungsmuttern
 Le kit contient: 4 entretoises avec des vises presser dans les entretoises et des écrous pour la fixation.

| | | | | | | |
|----------------|---------|------|-----------|--------------------------------|---------|-------|
| Ranger Typ 2AW | 139,7/6 | 93,0 | M12 x 1,5 | VA: DRM 60 mm HA: DRM 60 mm | 1396930 | 498.- |
|----------------|---------|------|-----------|--------------------------------|---------|-------|

| Fahrzeugtyp / type voiture | Loch- kreis | ITZ (mm) | Gewinde (mm) | Spurverbreiterung pro Achse (Vorderachse (VA)/Hinterachse (HA)) entretoise par axe (essieu avant (VA)/essieu arrière (HA)) | Art.-Nr. / no d'art | CHF (ID) |
|-------------------------------|----------------|-------------|-----------------|---|------------------------|-------------|
|-------------------------------|----------------|-------------|-----------------|---|------------------------|-------------|

KIA

Ein Set enthält: 4 Spurverbreiterungen / Le kit contiens: 4 entretoises

Pro Cee'd Typ ED 114,3/5 67,1 M12 x 1,5 VA: DR 10 mm/HA: DR 18 mm 11435671 238.-

Ein Set enthält: 4 Spurverbreiterungen mit eingepressten Stehbolzen und Befestigungsmuttern
Le kit contiens: 4 entretoises avec des vises presser dans les entretoises et des écroux pour le fixation.

Soul Typ AM 114,3/5 67,1 M12 x 1,5 VA: DRM 30 mm /
HA: DRM 40 mm 11435673 398.-

MAZDA

Ein Set enthält: 4 Spurverbreiterungen mit eingepressten Stehbolzen und Befestigungsmuttern
Le kit contiens: 4 entretoises avec des vises presser dans les entretoises et des écroux pour le fixation.

BT50, B2500 Typ UN 139,7/6 93 M12 x 1,5 VA: DRM 60 mm
HA: DRM 60 mm 1396930 498.-

MERCEDES-BENZ

Ein Set enthält: 2 Spurverbreiterungen, 10 verlängerte Radschrauben, Felgenschloß Art-Nr. 10217-1
Le kit contiens: 2 entretoises, 10 vises allongués, dispositif de blocage de roue art.no. 10217-1

A-Klasse Typ 168 112/5 66,5 M12 x 1,5 HA: DR 30 mm 1125665 198.-

C-Klasse Typ 203, 203CL, 203K* 112/5 66,5 M12 x 1,5 HA: DR 30 mm 1125665 198.-

CLK Typ 208 112/5 66,5 M12 x 1,5 HA: DR 30 mm 1125665 198.-

CLK Typ 209 112/5 66,5 M12 x 1,5 HA: DR 30 mm 1125665 198.-

E-Klasse Typ 210, 210K 112/5 66,5 M12 x 1,5 HA: DR 30 mm 1125665 198.-

SLK Typ 170* 112/5 66,5 M12 x 1,5 HA: DR 30 mm 1125665 198.-

SLK Typ 171* 112/5 66,5 M12 x 1,5 HA: DR 30 mm 1125665 198.-

A-Klasse Typ 169 112/5 66,5 M14 x 1,5 HA: DR 30 mm 1125665 198.-

B-Klasse Typ 245 112/5 66,5 M14 x 1,5 HA: DR 30 mm 1125665 198.-

C-Klasse Typ 204, 204K 112/5 66,5 M14 x 1,5 HA: DR 30 mm 1125665 198.-

E-Klasse Typ 207 112/5 66,5 M14 x 1,5 HA: DR 30 mm 1125665 198.-

E-Klasse Typ 211, 211K 112/5 66,5 M14 x 1,5 HA: DR 30 mm 1125665 198.-

E-Klasse Typ 212, 212K 112/5 66,5 M14 x 1,5 HA: DR 30 mm 1125665 198.-

CLS Typ 219 112/5 66,5 M12 x 1,5 HA: DR 30 mm 1125665 198.-

SL Typ 230 112/5 66,5 M12 x 1,5 HA: DR 30 mm 1125665 198.-

C-Klasse Typ 203, 203CL, 203K** 112/5 66,5 M12 x 1,5 HA: DR 30 mm 1125665 198.-

SLK Typ 170** 112/5 66,5 M12 x 1,5 HA: DR 30 mm 1125665 198.-

SLK Typ 171** 112/5 66,5 M12 x 1,5 HA: DR 30 mm 1125665 198.-

Ein Set enthält: 4 Spurverbreiterungen, 20 verlängerte Radschrauben, Felgenschloß Art-Nr. 10217-1
Le kit contiens: 4 entretoises, 20 vises allongués, dispositif de blocage de roue art.no. 10217-1

E-Klasse Typ 207 112/5 66,5 M14 x 1,5 VA: DR 30 mm/HA: DR 30 mm 1125665 398.-

E-Klasse Typ 212, 212K 112/5 66,5 M14 x 1,5 VA: DR 30 mm/HA: DR 30 mm 1125665 398.-

* Nur für Serien-Leichtmetall-Räder mit einer Schaftlänge von 40mm.

* Seulement pour les jantes de serie avec une longueur du manche en 40mm.

** Nur für Serien-Leichtmetall-Räder mit einer Schaftlänge von 20mm.

** Seulement pour les jantes de serie avec une longueur du manche en 20mm.

OPEL

Ein Set enthält: 4 Spurverbreiterungen, 20 (bzw. 16) verlängerte Radschrauben, Felgenschloß Art-Nr. 10217-1
Le kit contiens: 4 entretoises, 20 (resp. 16) vises allongués, dispositif de blocage de roue art.no. 10217-1

Astra G 100/4 56,6 M12 x 1,5 VA: DR 30 mm/HA: DR 40 mm 1004566 358.-

Astra H 100/4 56,6 M12 x 1,5 VA: DR 30 mm/HA: DR 40 mm 1004566 358.-

Corsa B 100/4 56,6 M12 x 1,5 VA: DR 30 mm/HA: DR 40 mm 1004566 358.-

Corsa C 100/4 56,6 M12 x 1,5 VA: DR 30 mm/HA: DR 40 mm 1004566 358.-

Tigra Twin Top 100/4 56,6 M12 x 1,5 VA: DR 30 mm/HA: DR 40 mm 1004566 358.-

Astra G 110/5 65,0 M12 x 1,5 VA: DR 30 mm/HA: DR 40 mm 1105650 398.-

Astra H 110/5 65,0 M12 x 1,5 VA: DR 30 mm/HA: DR 40 mm 1105650 398.-

Corsa C 110/5 65,0 M12 x 1,5 VA: DR 30 mm/HA: DR 40 mm 1105650 398.-

Signum 110/5 65,0 M12 x 1,5 VA: DR 30 mm/HA: DR 40 mm 1105650 398.-

Vectra C 110/5 65,0 M12 x 1,5 VA: DR 30 mm/HA: DR 40 mm 1105650 398.-

Zafira B 110/5 65,0 M12 x 1,5 VA: DR 30 mm/HA: DR 40 mm 1105650 398.-

Ein Set enthält: 2 Spurverbreiterungen mit eingepressten Stehbolzen und Befestigungsmuttern
Le kit contiens: 2 entretoises avec des vises presser dans les entretoises et des écroux pour le fixation.

Astra Typ P-J 115/5 70,1 M12 x 1,5 DRM 30 mm 1155701-15 198.-

DRM 36 mm 1155701-18 208.-

DRM 40 mm 1155701-20 208.-

DRM 44 mm 1155701-22 218.-

DRM 50 mm 1155701-25 218.-

Antara Typ L-A 115/5 70,1 M12 x 1,5 DRM 50 mm 1155701-25 218.-

PORSCHE

Ein Set enthält: 4 Spurverbreiterungen, 20 verlängerte Radschrauben, Felgenschloß Art-Nr. 10217-1
Le kit contiens: 4 entretoises, 20 vises allongués, dispositif de blocage de roue art.no. 10217-1

Boxster 986 130/5 71,6 M14 x 1,5 VA: DR 30 mm/HA: DR 36 mm 13057161 498.-

Boxster 987 130/5 71,6 M14 x 1,5 VA: DR 30 mm/HA: DR 36 mm 13057161 498.-

Cayman 987 130/5 71,6 M14 x 1,5 VA: DR 30 mm/HA: DR 36 mm 13057161 498.-

996 130/5 71,6 M14 x 1,5 VA: DR 30 mm/HA: DR 36 mm 13057161 498.-

996 Turbo 130/5 71,6 M14 x 1,5 VA: DR 30 mm/HA: DR 36 mm 13057161 498.-

997 130/5 71,6 M14 x 1,5 VA: DR 30 mm/HA: DR 36 mm 13057161 498.-

997 Turbo 130/5 71,6 M14 x 1,5 VA: DR 30 mm/HA: DR 36 mm 13057161 498.-

Cayenne Typ 9PA, 92A, 92AN 130/5 71,6 M14 x 1,5 VA: DR 30 mm/HA: DR 36 mm 13057160 498.-

Ein Set enthält: 2 Spurverbreiterungen, 10 verlängerte Radschrauben inkl. 2 Felgenschloß-Schrauben.
Diese ABE-Sätze erhalten Sie auch schwarz eloxiert (inkl. schwarzen Radschrauben). Bitte die Bestell-Nr.
am Anfang um ein «B» ergänzen.

Le kit contiens: 2 entretoises, 10 vises allongués incl. deux vises pour le blocage de roue. Le kit incl. Les vises
ABE est aussi disponible en noir anodisé. Si souhaité, ajoutez «B» avant le numéro d'article.

Boxster 986 130/5 71,6 M14 x 1,5 DR 10 mm 957161-05 208.-

Boxster 987 130/5 71,6 M14 x 1,5 DR 14 mm 957161-07 208.-

Cayman 987 130/5 71,6 M14 x 1,5 DR 28 mm 957161-14 318.-

996 130/5 71,6 M14 x 1,5 DR 30 mm 957161-15 318.-

996 Turbo 130/5 71,6 M14 x 1,5 DR 36 mm 957161-18 318.-

997 130/5 71,6 M14 x 1,5 DR 46 mm 957161-23 338.-

997 Turbo 130/5 71,6 M14 x 1,5 DR 46 mm 957161-23 338.-

Panamera Typ 970, 970N 130/5 71,6 M14 x 1,5 DR 10 mm 957161-05 208.-

Boxster 981 130/5 71,6 M14 x 1,5 DR 14 mm 957161-07 208.-

991 130/5 71,6 M14 x 1,5 DR 28 mm 957161-14 318.-

996 GT3 130/5 71,6 M14 x 1,5 DR 30 mm 957161-15 318.-

Cayenne Typ 9PA 130/5 71,6 M14 x 1,5 DR 30 mm 957160-15 318.-

Cayenne Typ 92A, 92AN 130/5 71,6 M14 x 1,5 DR 36 mm 957160-18 318.-

DR 46 mm 957160-23 338.-

| Fahrzeugtyp / type voiture | Loch- kreis | ITZ (mm) | Gewinde (mm) | Spurverbreiterung pro Achse (Vorderachse (VA)/Hinterachse (HA)) entretoise par axe (essieu avant (VA)/essieu arrière (HA)) | Art.-Nr. / no d'art | CHF (ID) |
|-------------------------------|----------------|-------------|-----------------|---|------------------------|-------------|
|-------------------------------|----------------|-------------|-----------------|---|------------------------|-------------|

RENAULT

Ein Set enthält: 4 Spurverbreiterungen, 20 (bzw. 16) verlängerte Radschrauben, Felgenschloß Art-Nr. 10217-1
Le kit contiens: 4 entretoises, 20 (resp. 16) vises allongués, dispositif de blocage de roue art.no. 10217-1

Wind Typ N 100/4 60,1 M12 x 1,5 VA: DR 36 mm/HA: DR 40 mm 1004600 358.-

Megane Typ Z 114,3/5 66,0 M12 x 1,5 VA: DR 36 mm/HA: DR 40 mm 11435660 398.-

Megane Scenic Typ JZ 114,3/5 66,0 M12 x 1,5 VA: DR 36 mm/HA: DR 40 mm 11435660 398.-

Megane Grand Scenic Typ JZ 114,3/5 66,0 M12 x 1,5 VA: DR 36 mm/HA: DR 40 mm 11435660 398.-

SEAT

Ein Set enthält: 4 Spurverbreiterungen, 20 (bzw. 16) verlängerte Radschrauben, Felgenschloß Art-Nr. 10217-1
Le kit contiens: 4 entretoises, 20 (resp. 16) vises allongués, dispositif de blocage de roue art.no. 10217-1

Cordoba Typ 6K, 6K/C 100/4 57,1 M12 x 1,5 VA: DR 30 mm/HA: DR 40 mm 1004571 358.-

Ibiza Typ 6K 100/4 57,1 M12 x 1,5 VA: DR 30 mm/HA: DR 40 mm 1004571 358.-

Toledo Typ 1L 100/4 57,1 M12 x 1,5 VA: DR 30 mm/HA: DR 40 mm 1004571 358.-

Cordoba Typ 6L 100/5 57,1 M14 x 1,5 VA: DR 30 mm/HA: DR 40 mm 1005571 398.-

Ibiza Typ 6L 100/5 57,1 M14 x 1,5 VA: DR 30 mm/HA: DR 40 mm 1005571 398.-

Toledo/Leon Typ 1M 100/5 57,1 M14 x 1,5 VA: DR 30 mm/HA: DR 40 mm 1005571 398.-

Altea Typ 5P 112/5 57,1 M14 x 1,5 VA: DR 30 mm/HA: DR 30 mm 1125571 398.-

Leon Typ 1P 112/5 57,1 M14 x 1,5 VA: DR 30 mm/HA: DR 30 mm 1125571 398.-

Toledo Typ 5P 112/5 57,1 M14 x 1,5 VA: DR 30 mm/HA: DR 30 mm 1125571 398.-

Ein Set enthält: 2 Spurverbreiterungen, 10 verlängerte Radschrauben inkl. 2 Felgenschloß-Schrauben.
Le kit contiens: 2 entretoises, 10 vises allongués incl. deux vises pour le blocage de roue.

Altea Typ 5P 112/5 57,1 M14 x 1,5 DR 10 mm 55571-05 148.-

Exeo Typ 3R 112/5 57,1 M14 x 1,5 DR 24 mm 55571-12 208.-

Leon Typ 1P 112/5 57,1 M14 x 1,5 DR 30 mm 55571-15 218.-

Toledo Typ 5P 112/5 57,1 M14 x 1,5 DR 40 mm 55571-20 238.-

SKODA

Ein Set enthält: 4 Spurverbreiterungen, 20 verlängerte Radschrauben, Felgenschloß Art-Nr. 10217-1
Le kit contiens: 4 entretoises, 20 vises allongués, dispositif de blocage de roue art.no. 10217-1

Fabia Typ 6Y 100/5 57,1 M14 x 1,5 VA: DR 30 mm/HA: DR 40 mm 1005571 398.-

Octavia Typ 1Z 112/5 57,1 M14 x 1,5 VA: DR 30 mm/HA: DR 30 mm 1125571 398.-

Yeti Typ 5L 112/5 57,1 M14 x 1,5 VA: DR 30 mm/HA: DR 30 mm 1125571 398.-

Ein Set enthält: 2 Spurverbreiterungen, 10 verlängerte Radschrauben inkl. 2 Felgenschloß-Schrauben.
Le kit contiens: 2 entretoises, 10 vises allongués incl. deux vises pour le blocage de roue.

Octavia Typ 1Z 112/5 57,1 M14 x 1,5 DR 10 mm 55571-05 148.-

Superb Typ 3T 112/5 57,1 M14 x 1,5 DR 20 mm 55571-10A 208.-

Superb Typ 3U 112/5 57,1 M14 x 1,5 DR 24 mm 55571-12 208.-

Yeti Typ 5L 112/5 57,1 M14 x 1,5 DR 30 mm 55571-15 218.-

DR 40 mm 55571-20 238.-

TOYOTA

Ein Set enthält: 2 Spurverbreiterungen mit eingepressten Stehbolzen und Befestigungsmuttern
Le kit contiens: 2 entretoises avec des vises presser dans les entretoises et des écroux pour le fixation.

Prius Typ XW3(a) 100/5 54,1 M12 x 1,5 HA: DRM 40 mm 1005542 218.-

Ein Set enthält: 4 Spurverbreiterungen mit eingepressten Stehbolzen und Befestigungsmuttern
Le kit contiens: 4 entretoises avec des vises presser dans les entretoises et des écroux pour le fixation.

Landcruiser Typ J20 150/5 110 M14 x 1,5 VA: DRM 60 mm
HA: DRM 60 mm 1505110 598.-

VW

Ein Set enthält: 4 Spurverbreiterungen, 20 (bzw. 16) verlängerte Radschrauben, Felgenschloß Art-Nr. 10217-1
Le kit contiens: 4 entretoises, 20 (resp. 16) vises allongués, dispositif de blocage de roue art.no. 10217-1

UP Typ AA 100/4 57,1 M12 x 1,5 VA: DR 26 mm/HA: DR 32 mm 1004570 358.-

Golf III 100/4 57,1 M12 x 1,5 VA: DR 30 mm/HA: DR 40 mm 1004571 358.-

Lupo Typ 6X, 6E, 6ES 100/4 57,1 M12 x 1,5 VA: DR 30 mm/HA: DR 40 mm 1004571 358.-

Polo Typ 6N, 6NF, 6KV 100/4 57,1 M12 x 1,5 VA: DR 30 mm/HA: DR 40 mm 1004571 358.-

Fox Typ 5Z 100/5 57,1 M14 x 1,5 VA: DR 30 mm/HA: DR 40 mm 1005571 398.-

Golf III 100/5 57,1 M14 x 1,5 VA: DR 30 mm/HA: DR 40 mm 1005571 398.-

Golf IV, Bora Typ 1J 100/5 57,1 M14 x 1,5 VA: DR 30 mm/HA: DR 40 mm 1005571 398.-

Polo Typ 9N 100/5 57,1 M14 x 1,5 VA: DR 30 mm/HA: DR 40 mm 1005571 398.-

Polo Typ 6R 100/5 57,1 M14 x 1,5 VA: DR 30 mm/HA: DR 40 mm 1005571 398.-

Eos Typ 1F 112/5 57,1 M14 x 1,5 VA: DR 30 mm/HA: DR 30 mm 1125571 398.-

Caddy, Life Typ 2K, 2KN 112/5 57,1 M14 x 1,5 VA: DR 30 mm/HA: DR 30 mm 1125571 398.-

Golf V 112/5 57,1 M14 x 1,5 VA: DR 30 mm/HA: DR 30 mm 1125571 398.-

Passat Typ 3B, BG, 3BS 112/5 57,1 M14 x 1,5 VA: DR 30 mm/HA: DR 30 mm 1125571 398.-

Passat Typ 3C 112/5 57,1 M14 x 1,5 VA: DR 30 mm/HA: DR 30 mm 1125571 398.-

Phaeton Typ 3D 112/5 57,1 M14 x 1,5 VA: DR 30 mm/HA: DR 30 mm 1125571 398.-

Tiguan Typ 5N 112/5 57,1 M14 x 1,5 VA: DR 30 mm/HA: DR 30 mm 1125571 398.-

Touran Typ 1T 112/5 57,1 M14 x 1,5 VA: DR 30 mm/HA: DR 30 mm 1125571 398.-

Amarok Typ 2H, 2HS2 120/5 65,0 M14 x 1,5 VA: DR 30 mm/HA: DR 40 mm 1205650 498.-

Bus T5 120/5 65,0 M14 x 1,5 VA: DR 30 mm/HA: DR 40 mm 1205650 498.-

Touareg Typ 7L, 7P 130/5 71,6 M14 x 1,5 VA: DR 30 mm/HA: DR 36 mm 13057160 498.-